



CONTIGO ES POSIBLE

**SANCTORUM**

de Lázaro Cárdenas

**OPERADO  
FOR  
FISM**

NÚM. DE OFICIO 008/OPMSLC/2024  
ASUNTO: INVITACIÓN

**C. JOSE LUIS MORALES CERON  
PERSONA FÍSICA  
CALLE UNIÓN No. 8 BELEN ATZITZIMITITLAN,  
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.  
PRESENTE.**

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 27°, 30-III y 50° de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS  
UBICACIÓN: CALLE MORELOS  
LOCALIDAD: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS  
INICIO DE OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  
TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 08 de noviembre del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

**ATENTAMENTE  
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.**

**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO.  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

**TESORERIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

C.C.P. LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS PARA SU CONOCIMIENTO.

C.C.P ARCHIVO



Plaza de la Constitución No.1

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CONTIGO ES POSIBLE

# SANCTORUM de Lázaro Cárdenas

# OPERADO POR FISM

NÚM. DE OFICIO 009/OPMSLC/2024  
ASUNTO: INVITACIÓN

**ING. ARMANDO BENAVIDES LÓPEZ**  
**CONSTRUCCIONES "BENAVIDES"**  
**PERSONA FÍSICA**  
**AV. HIDALGO NÚMERO 3109 SANTA ANA HUILOAC APIZACO TLAXCALA**  
**PRESENTE.**

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 27°, 30-III y 50° de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS  
UBICACIÓN: CALLE MORELOS  
LOCALIDAD: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS  
INICIO DE OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  
TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 08 de noviembre del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**ATENTAMENTE**

**SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,**  
**A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO,**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

C.C.P. LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS PARA SU CONOCIMIENTO.

C.C.P ARCHIVO



Plaza de la Constitución No.1

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CONTIGO ES POSIBLE

**SANCTORUM**

de Lázaro Cárdenas

**OPERADO  
POR  
FISM**

NÚM. DE OFICIO 010/OPMSLC/2024  
ASUNTO: INVITACIÓN

**DISEÑO&CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. C.V.  
XONACATEPEC, CP 72229, PUEBLA, PUEBLA  
14 DE OCTUBRE LOT 49 GUADALUPE  
PRESENTE.**

El Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 27°, 30-III y 50° de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se le convoca a participar en la modalidad de Adjudicación Directa, del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado referente a la siguiente Obra:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS  
UBICACIÓN: CALLE MORELOS  
LOCALIDAD: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS  
INICIO DE OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  
TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

- La cita para conocer el sitio de la obra será el día 08 de noviembre del año en curso, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas.
- Deberá presentar carta de aceptación, por escrito y en papelería original membretada de la empresa.

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes en Plaza de la Constitución Número 1 de este Municipio en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

**ATENTAMENTE  
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,  
A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**SINDICATURA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**  
**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CARRO.  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

**TESORERIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

C.C.P. LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
PARA SU CONOCIMIENTO.

C.C.P ARCHIVO



Plaza de la Constitución No.1

Sanctorum de Lázaro Cárdenas C.P. 90230  
ayuntamiento24sanctorum27@gmail.com



CONTIGO ES POSIBLE

**SANCTORUM**

de Lázaro Cárdenas

NÚM. DE OFICIO 015/OPMSLC/2024  
ASUNTO: OFICIO DE ADJUDICACIÓN

**OPERADO  
POR  
FISM**

**ING. JOSE LUIS MORALES CERON  
PERSONA FÍSICA  
CALLE UNIÓN No. 8 BELEN ATZITZIMITITLAN,  
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.  
PRESENTE.**

Por medio del presente y a través del Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlax. Y con fundamento en los Art. 1°, 27°, 30-III y 50° de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, referido al monto por Adjudicación Directa, me permito informarle que después de haber llevado a cabo el análisis por parte de la Dirección de Obras Públicas en relación a la presentación de su propuesta para la ejecución de la obra denominada:

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS  
UBICACIÓN: CALLE MORELOS  
LOCALIDAD: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS  
INICIO DE OBRA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024  
TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 DE DICIEMBRE DE 2024**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

Por lo anterior, me es grato poner de su conocimiento que, su empresa ha presentado la propuesta que reúne los requisitos técnicos y económicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas. Por tal motivo se le adjudica el contrato correspondiente a dicha obra y se le solicita presentarse en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas el día 13 de noviembre del 2024, ubicada en la Plaza de la Constitución No. 1 del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tlax., para celebrar el contrato.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX,  
A 12 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**ARQ. IVONNE VÁSQUEZ CABRO.  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**

**TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**



**SINDICATURA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027**





CONTIGO ES POSIBLE

**SANCTORUM**

de Lázaro Cárdenas

**OPERADO  
POR  
FISM**

**MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
(FAISMUN 2024)**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN  
DE CONTRATISTAS - AYUNTAMIENTO**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO **FAISMUN-2420-005** PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX. 2024 - 2027

EN LA LOCALIDAD DE **SANCTORUM**, MUNICIPIO DE **SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS**, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA **03 DE ENERO DE 2025** Y ESTANDO REUNIDOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA Y/O ACCIÓN DE QUIEN REPRESENTA EL AYUNTAMIENTO Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA QUIENES SON LOS QUE TESTIFICAN SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON QUE SE APROBÓ.

**MUNICIPIO:** SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

**LOCALIDAD:** SANCTORUM

**NUMERO DE OBRA:** FAISMUN-2420-005

**INCIDENCIA DEL PROYECTO:** 02 COMPLEMENTARIA

**RUBRO:** 0218 URBANIZACIÓN

**SUBCLASIFICACIÓN:** 21408 GUARNICIONES Y BANQUETAS

**MODALIDAD:** 02 CONSTRUCCIÓN

**PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS

**UBICACIÓN:** CALLE MORELOS, SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX. 2024 - 2027

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX. 2024 - 2027

INVERSION PROGRAMADA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
\$ 443,511.38			\$ 443,511.38		

INVERSION EJERCIDA					
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS
\$ 443,511.38			\$ 443,511.38		

META PROGRAMADA	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ML - GUARNICIONES	440.00
M2 - BANQUETAS	440.00

META REAL EJECUTADA	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ML - GUARNICIONES	428.00
M2 - BANQUETAS	412.00





CONTIGO ES POSIBLE

**SANCTORUM**

de Lázaro Cárdenas

**OPERADO  
POR  
FISM**

**FORMA DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS: SIN APORTACIÓN**

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**FECHA DE TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

ASI MISMO SEÑALAN DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE SE DIO CUMPLIMIENTO AL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA Y/O ACCIÓN MEDIANTE SU RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON, SE DETERMINA QUE LA OBRA Y/O ACCIÓN SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO INMEDIATO DE ACUERDO CON LA VIALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN APROBADOS, EN OPCIÓN DE SER RECIBIDA POR EL COMITÉ DE OBRA, PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIN OTRO PARTICULAR, LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMADA PARA CONSTANCIA DE SU CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA Y SIENDO LAS 10:45 HRS DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA ENTREGA RECEPCIÓN.

RECIBE

POR EL MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMAN JUÁREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. IVONNE VASQUEZ GARRO.  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

ENTREGA

COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
Y SUS DERIVADOS

RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA

ADMINISTRADOR UNICO

ING. JOSE LUIS MORALES CERON

RFC: MOCL70J-221N J9

ING. JOSE LUIS MORALES CERÓN  
CONTRATISTA



SINDICATURA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
2024 - 2027





**AYUNTAMIENTO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAX.  
EXPEDIENTE TECNICO  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)  
EXPEDIENTE 2024**



**OPERADO  
POR  
FISM**

**1.- INFORMACIÓN BÁSICA**

EXPEDIENTE:  FECHA DE ELABORACION:   
 CLAVE:  No DE OBRA:

**A.- UBICACIÓN**

LOCALIDAD:  CALLE:   
 ENTRE LAS CALLES:

**B.- OBRA A REALIZAR**

NOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CANTIDAD :	412.00	UNIDAD MEDIDA:	M2.
CANTIDAD :	428.00	UNIDAD MEDIDA:	ML.

**C.- APERTURA PROGRAMATICA**

INCIDENCIA DEL PROYECTO:   
 RUBRO:   
 SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO:   
 MODALIDAD DEL PROYECTO:



TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**D.- BENEFICIARIOS**

Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS  Nº HAB. DE LA LOCALIDAD:

**E.- INVERSIÓN**

COSTO TOTAL DE LA OBRA :

MUNICIPIO	\$ 443,511.38	BENEFICIARIOS	\$0.00
	100.00%		0.00%

FORMA DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS:

**F.- EJECUCIÓN**



MODALIDAD:   
 PERIODO:



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

DEPENDENCIA EJECUTORA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

LIC. IVAN ALEJANDRO ALEMAN JUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.




ARQ. IVONNE VASQUEZ CARRO  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS.

SINDICATURA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**2.- CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA**

CLAVE:	FAISMUN/2420/005
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE MORELOS

**OPERADO  
POR  
FISM**

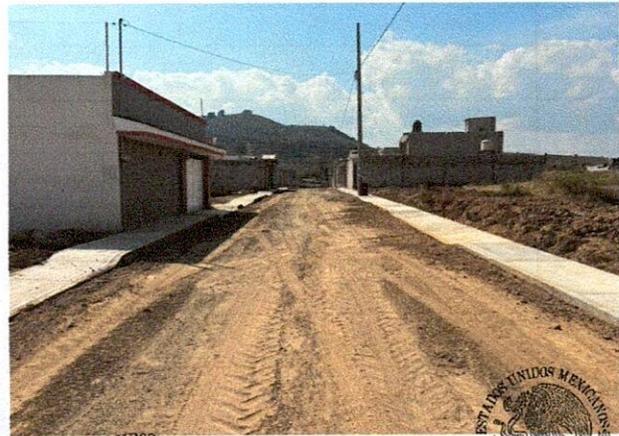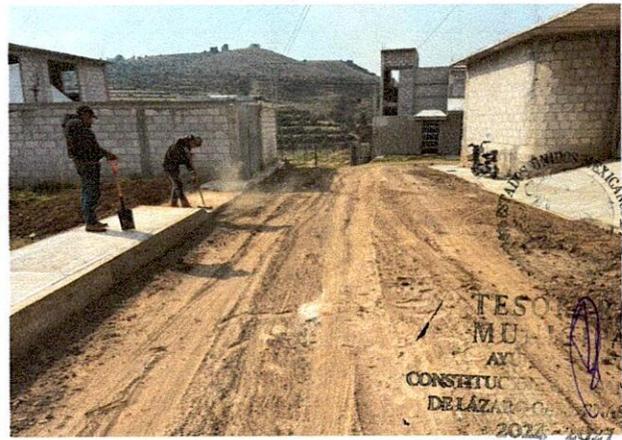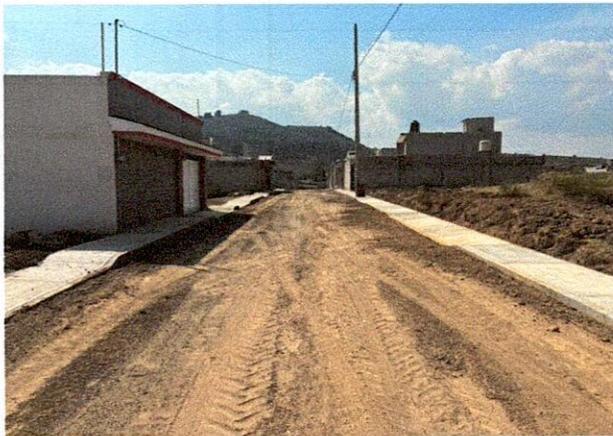

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

# OPERADO POR FISM

## 3.- CROQUIS DE DETALLE

CLAVE:	FAISMUN/2420/005
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE MORELOS

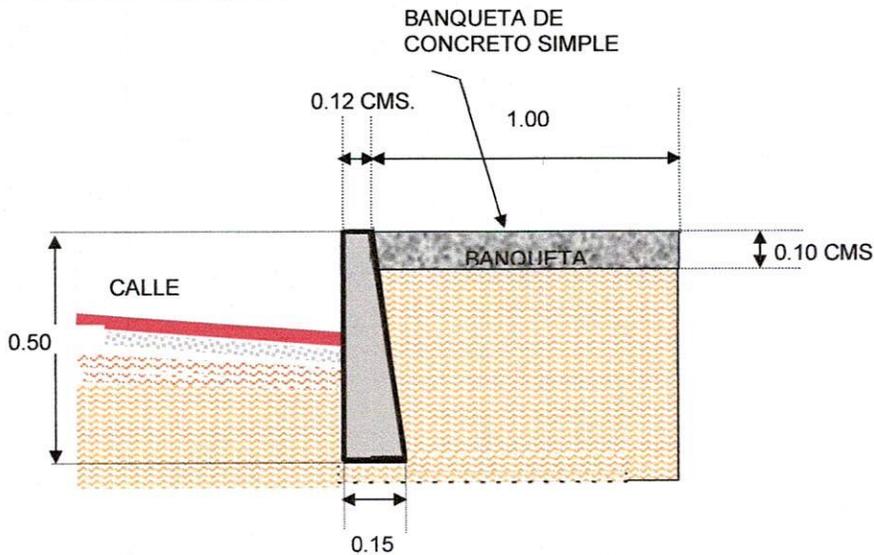

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

# OPERADO

## POR FISM

### 4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

CLAVE:	FAISMUN/2420/005
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
LOCALIDAD:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
UBICACIÓN:	CALLE MORELOS

CLAVE:	CONCEPTO O PARTIDA	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>					
1	TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA, DEJANDO REFERENCIAS EN PUNTOS Fijos. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SEÑALAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	425.00	\$10.52	\$4,471.00
2	DESPALME Y/O CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PICO Y PALA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA P.U.O.T	M3	22.22	\$195.00	\$4,332.9
3	EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPA EN TERRENO CLASE I , MATERIAL 100-0-0 (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0%ROCA) DE 0.00 MTS HASTA UNA ALTURA DE 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN ACARREOS.	M3	52.99	\$96.19	\$5,097.30
4	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON POLIDUCTO NEGRO DE 1/2" , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	8.00	\$146.17	\$1,169.36
5	DESCARGA DOMICILIARIA INCLUYE: EXCAVACIÓN A AMANO, RELLENO, COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE TUBERIA PED CORRUGADO DE 6" DE DIAMETRO, MATERIALES MISCELANEOS PARA SU REPARACIÓN, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA.	7.00	\$1,208.89	\$8,462.23
<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>					<b>\$23,532.79</b>
<b>GUARNICIONES</b>					
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C = 200 KG/CM2., 0.12X0.15X0.50 MTS., VACIADO CON CARRETELLA Y BOTES REVENDIMIENTO DE 12 A 14 CM., AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIONES Y/O RELLENOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMIENTA Y EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	ML	428.00	\$368.62	\$157,769.36
6	RELLENO Y COMPACTACION CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	35.77	\$103.81	\$3,713.28
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPALME, CORTE EN CAJA, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES POR MEDIOS MECANICOS A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.64	\$117.64	\$2,428.08
<b>TOTAL DE GUARNICIONES</b>					<b>\$163,910.72</b>
<b>BANQUETAS</b>					
8	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	412.00	\$10.52	\$4,334.24
9	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES INERTE TEPETATE, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	65.79	\$451.26	\$29,688.40
10	FABRICADO DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 2.00 X 1.00 X 0.10 MT., ACABADO RAYADO Y CON VOLTEADOR EN SUS ARISTAS F'C=200KG/CM2 DE TMA DE AGREGADO 3/4" INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO CON EQUIPO MECANICO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y ACARREOS P.U.O.T	M2	412.00	\$374.83	\$154,429.96
11	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10.30	\$117.64	\$1,211.69
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MIDS PARA LA IDENTIFICACION DEL RECURSO PROVENIENTE DEL FAIS 2024, EL CUAL ESTA NORMADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: CONTENIDO Y LEYENDA QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA.	PZA.	1.00	\$286.71	\$286.71
<b>TOTAL DE BANQUETAS</b>					<b>\$189,951.00</b>
<b>LIMPIEZA</b>					
13	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE PEDACERIA, RETIRO DE BASURA Y MATERIAL ORGANICO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	397.99	\$12.42	\$4,943.04
<b>TOTAL DE LIMPIEZA</b>					<b>\$4,943.04</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$382,337.40</b>
<b>I.V.A. 16%</b>	<b>\$61,173.98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$443,511.38</b>



**TESORERIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

# OPERADO

# FOR FISM

## 5.- RESUMEN DE CONCEPTOS

CLAVE:	FAISMUN/2420/005	
MUNICIPIO:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	
LOCALIDAD:	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	
UBICACIÓN:	CALLE MORELOS	
CONCEPTO O PARTIDA		IMPORTE
PRELIMINARES		\$23,532.79
GUARNICIONES		\$163,910.72
BANQUETAS		\$189,951.00
LIMPIEZA GENERAL		\$4,943.04
SUBTOTAL		\$382,337.40
I.V.A. 16%		\$61,173.98
TOTAL.		\$443,511.38

  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

  
DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
2024 - 2027

**OPERADO  
POR  
FISM**

6.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES						
FAISMUN/2420/005						
MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS						
LOCALIDAD: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS						
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS						
UBICACIÓN: CALLE MORELOS						
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PONDERACION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INICIO	TERMINO	
PRELIMINARES	15.00%			15-nov-24	30-nov-24	
GUARNICIONES	30.00%			02-dic-24	13-dic-24	
BANQUETAS	50.00%			14-dic-24	25-dic-24	
LIMPIEZA GENERAL	5.00%			26-dic-24	30-dic-24	
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CARDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

# OPERADO FOR FISM

RFC emisor: MOCL700921NJ0 Folio fiscal: A7546B79-03F4-40E7-A9BB-3B5BEDF4EE61  
 Nombre emisor: JOSE LUIS MORALES CERON No. de serie del CSD: 00001000000704936568  
 RFC receptor: MSL850301191 Código postal, fecha y hora de emisión: 90605 2024-12-20 20:38:24  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAX Efecto de comprobante: Ingreso  
 Código postal del receptor: 90230 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
 Uso CFDI: Construcciones.

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72152704		1.00	E48	Unidad de servicio	382,337.40	382,337.40		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024). OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS. LOCALIDAD: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS. MUNICIPIO: SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS. UBICACION: CALLE MORELOS. CONSISTENTE EN: PRELIMINARES EXCAVACIONES URBANIZACION GUARNICIONES Y BANQUETAS. CONTRATO: FAISMUN-2420-005. PERIODO DE CONTRATO: DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024. PERIODO DE ESTIMACION: DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024. ESTIMACION: 1-F (UNO FINIQUITO). SUBTOTAL: \$382337.40. IVA: \$61173.98. DEDUCCIONES: RETENCION 5.51% AL MILLAR O.F.S.: \$2106.68. IMPORTE LIQUIDO A COBRAR: \$441404.70.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	382,337.40	Tasa 16.00%	61,173.98	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 382,337.40  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 61,173.98  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 443,511.38

### Sello digital del CFDI:

DDa/FHvBf8X76m3Z59/VidbBJKOnXpYnTGkJ7TQp+JH8EaLnADLgZEhW7VH4ZiZM3KJHp1hdTi6cmH28gzV9I126nmDCSPwCHy+5NNGiBCo5MW2ch/eniERzuH5yfQYlvrG/xJ0wIU9c6lJAw0U9tifmkufotVHwApXCudMEaQWURDdtzhHOYZFAagpjHej8Hrky98dxt6afQRMwPYQX9zy6VDiCuXTQHLLTwbTAOlwxkJorTKnmR7WRJVsQsKl8YJLAupWyx4+rV17AN9eE/ScRi18lCrSmWNvNQU9TFvOikmGbj+ywVjLkIQj6kCRxAIPz2PK0ZsEH0vWvYQ==


### Sello digital del SAT:

QTIMFSWDO+ePP3zceVd87S662854Bp4XtKabNiY/w6Xh9o2YYJd70NB1VV40CcxXzf15dxH5y8nkKEeOVM4nrOYJjBsF1Hd7PbX0iqmdpJFXH5PqlwLWelibdcqIH5UIm3fA/cCifxzOZz2RiJ1PpQ9sbll5kMmNSg6fXcGP5smDj+LzQZUPkOitO3K7PoBqNreH7iXFSKeuRkKSusE4AvupHDjWBAh41ykMSNwknq/D8v1vH3kJEWX/4rN4JPGT7bQjYyB9vBgxcdG1PWebS7Z2Grcm6fP0SRb0z3jAln4eOGubE14Oq3VPkgOJt3uRLPUTrpylYs6A==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7546B79-03F4-40E7-A9BB-3B5BEDF4EE61|2024-12-20T20:39:01|SAT970701NN3|DDa/FHvBf8X76m3Z59/VidbBJKOnXpYnTGkJ7TQp+JH8EaLnADLgZEhW7VH4ZiZM3KJHp1hdTi6cmH28gzV9I126nmDCSPwCHy+5NNGiBCo5MW2ch/eniERzuH5yfQYlvrG/xJ0wIU9c6lJAw0U9tifmkufotVHwApXCudMEaQWURDdtzhHOYZFAagpjHej8Hrky98dxt6afQRMwPYQX9zy6VDiCuXTQHLLTwbTAOlwxkJorTKnmR7WRJVsQsKl8YJLAupWyx4+rV17AN9eE/ScRi18lCrSmWNvNQU9TFvOikmGbj+ywVjLkIQj6kCRxAIPz2PK0ZsEH0vWvYQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-20 20:39:01  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUS  
 RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA  
 ING JOSÉ LUIS MORALES CERON  
 REC: MOCL7009221NJ0

**OPERADO  
 POR  
 FISM**



**SINDICATURA  
 MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN  
 CALLE MORELOS  
 LOCALIDAD: SANCTORUM DE LÁZARO DE CÁRDENAS  
 MUNICIPIO: SANCTORUM DE LÁZARO DE CÁRDENAS  
 UBICACIÓN: CALLE MORELOS  
 CONSISTENTE EN:PRELIMINARES, EXCAVACIONES, URBANIZACIÓ, GUARNICIONES Y BANQUETAS**



**PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>PRELIMINARES</b>								
1	TRAZO Y NIVELACION UTILIZANDO EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA, DEJANDO REFERENCIAS EN PUNTOS FIJOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SEÑALAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2.	425.00	15-NOV.-24	18-NOV.-24	■		\$4,471.00
2	DESPALME Y/O CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, PICO Y PALA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA P.U.O.T	M3.	22.22	18-NOV.-24	20-NOV.-24	■		\$4,332.90
3	EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPA EN TERRENO CLASE I , MATERIAL 100-0-0 (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0%ROCA) DE 0.00 MTS HASTA UNA ALTURA DE 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN ACARREOS.	M3.	52.99	21-NOV.-24	25-NOV.-24	■		\$5,097.11
4	REPARACION DE TOMA DOMICILIARAS DE AGUA POTABLE CON POLIDUCTO NEGRO DE 1/2" , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA.	8.00	26-NOV.-24	28-NOV.-24	■		\$1,169.36
5	DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION DE TUBERIA PED CORRUGADO DE 6" DE DIAMETRO, MATERIALES MISCELANEOS PARA SU REPARACION, EQUIPO, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA.	7.00	28-NOV.-24	30-NOV.-24	■		\$8,462.23
<b>GUARNICIONES</b>								
1	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C = 200 KG/CM2., 0.12X0.15X0.50 MTS., VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES REVENDIMIENTO DE 12 A 14 CM., AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIONES Y/O RELLENOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMIENTA Y EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, P.U.O.T.	ML.	428.00	02-DIC.-24	19-DIC.-24		■	\$157,769.36

**TESORERIA  
 MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**DIRECCION DE  
 OBRAS PUBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM  
 DE LAZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
 Y SUS DERIVADOS**  
 RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA  
 ING JOSÉ LUIS MORALES CERON  
 RFC: MOCL7009221NJ0



**OPERADO  
 POR  
 FISM**

2	RELLENO Y COMPACTACION CON PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	35.77	09-DIC.-24	21-DIC.-24		\$3,713.2
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL DESPALME, CORTE EN CAJA, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES POR MEDIOS MECANICOS A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3.	20.64	27-DIC.-24	28-DIC.-24		
<b>BANQUETAS</b>							
1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2.	412.00	10-DIC.-24	28-DIC.-24		
2	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES INERTE TEPETATE, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3.	65.79	16-DIC.-24	28-DIC.-24		\$29,688.40
3	FABRICADO DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 2.00 X 1.00 X 0.10 MT., ACABADO RAYADO Y CON VOLTEADOR EN SUS ARISTAS F'C=200KG/CM2 DE TMA DE AGREGADO 3/4" INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO CON EQUIPO MECANICO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y ACARREOS P.U.O.T	M2.	412.00	09-DIC.-24	28-DIC.-24		\$154,429.96
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3.	10.30	27-DIC.-24	28-DIC.-24		\$1,211.69
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA MIDS PARA LA IDENTIFICACION DEL RECURSO PROVENIENTE DEL FAIS 2024, EL CUAL ESTA NORMADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: CONTENIDO Y LEYENDA QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA.	PZA.	1.00	30-DIC.-24	30-DIC.-24		\$286.71
<b>LIMPIEZA</b>							
1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE PEDACERIA, RETIRO DE BASURA Y MATERIAL ORGANICO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA EN CAMIÓN DE VOLTEO TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2.	397.93	27-DIC.-24	30-DIC.-24		\$4,943.07



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027

**ING. JOSE LUIS MORALES CERON**

REPRESENTANTE LEGAL



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM  
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX.  
 2024 - 2027